

SELLADOR PARA JUNTAS DE MADERA



Sellador monocomponente en base agua pintable y barnizable

- Para el sellado de: Rodapiés con suelos de madera, tarima flotante, parquet, etc.
- En carpintería: Armarios, ventanas, puertas, etc.
- Sellador monocomponente a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión.
- Pintable y barnizable. Realizar prueba previa.
- Para uso interior.
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas.
- Gran elasticidad.
- No contiene disolventes, por ser un producto en base agua.
- Buena tixotropía.
- No ennegrece.
- Sin olor.
- No ataca al barniz.

Contenido ml	Color	Tono	Art. Nº	U/E
310	Pino		0892 174 101	1/25
	Haya		0892 174 102	
	Sapelly		0892 174 103	
	Cerezo		0892 174 104	
	Roble		0892 174 105	
	Blanco		0892 174 106	
	Wengué		0892 174 107	

Datos técnicos	
Módulo 100 %	0.09 N/mm ²
Dureza Shore A	40
Alargamiento	1184 %
Resistencia a la rotura	0.12 N/mm ²
Temperatura de aplicación	5 / 50 °C
Resistencia a la temperatura	-10 / 80 °C
Formación de piel	11 min.
Secado	24 / 48 h. (En función de la temperatura ambiente, humedad y tipo de sustrato).
Pérdida de volumen	43.24 %
Densidad	1.09 g/ml
Rendimiento	6m/cartucho (ancho de cánula 5 mm aproximadamente)
Caducidad	En su envase original, perfectamente cerrado, y a temperaturas entre 5/30°C, aproximadamente 18 meses desde su fabricación.

*Por razones gráficas, los colores reproducidos pueden diferir ligeramente del tono original.

Indicaciones de trabajo

Evitar la adherencia a 3 puntos:

El material de sellado, durante su aplicación, sólo puede mostrar adherencia a dos flancos.


Cualquier otra base de adherencia puede producir, con el movimiento, grietas de dilatación y ya no quedaría garantizada una impermeabilidad del 100% en las juntas. Para evitar una adherencia a tres puntos, la junta debe taparse con material de relleno.

Modo de empleo

- Las superficies deben estar limpias y libres de grasas o aceites.
- Cortar la boquilla del cartucho, enroscar la cánula y cortar ésta en sentido oblicuo a la altura correspondiente al grueso del cordón a aplicar.

Observaciones

- Esperar una hora aproximadamente para barnizar o pintar.
- Producto sensible a las heladas. No aplicar por debajo de 5 °C.
- No utilizar en juntas que soporten una deformación superior al 10%.

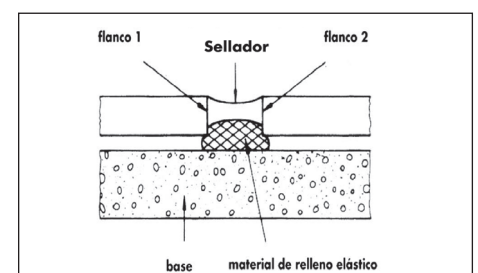

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.