
TUERCA MÉTRICA CIEGA



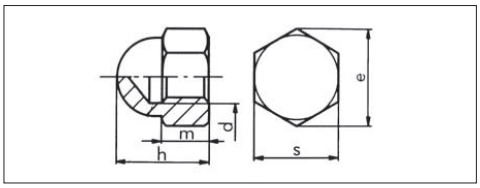


(Forma alta) DIN 1587

Medidas					Art. Nº	Art. Nº	Art. Nº	Art. Nº	Art. Nº
d m	e mm	h mm	m mm	s mm	acero cincado	latón	latón niquelado	latón cromado	"A4"
M 3	6,15	7,0	2,4	5,5	**0356 3**	**0350 3**	**0352 43**	**0352 3**	-
M 4	7,66	8,0	3,2	7	**0356 4**	**0350 4**	**0352 44**	**0352 4**	**0349 4**
M 5	8,79	10,0	4,0	8	**0356 5**	**0350 5**	**0352 45**	**0352 5**	**0349 5**
M 6	11,05	12,0	5,0	10	**0356 6**	**0350 6**	**0352 46**	**0352 6**	**0349 6**
M 8	14,38	15,0	6,5	13	**0356 8**	**0350 8**	**0352 48**	**0352 8**	**0349 8**
M 10	17,77	18,0	8,0	16	**0356 10**	**0350 10**	**0352 410**	**0352 10**	-
M 10X25	18,90	18,0	8,0	14	**0356 10 125**	-	-	-	-
M 12	21,10	22,0	10,0	19	**0356 12**	**0350 12**	-	**0352 12**	-
M 12X15	-	22,0	10,0	19	**0356 12 15**	-	-	-	-
M 14	24,49	25,0	11,0	22	**0356 14**	**0350 14**	-	-	-
M 16	26,75	28,0	13,0	24	**0356 16**	**0350 16**	-	-	-
M 20	33,53	34,0	16,0	30	**0356 20**	**0350 20**	-	-	-
M 24	39,98	42,0	19,0	36	**0356 24**	-	-	-	-

TUERCA DENTADA TENSILOCK



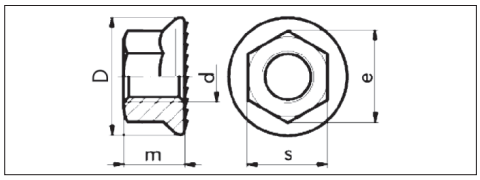


Similar a DIN 6923
(con arandela dentada)
Acero calidad 8 bicromatado

Medidas					Art. Nº	U/E
d ø	s (mm)	e (mm)	m (mm)	D (mm)		
M 4	7	7,66	4	10,41	**0394 4**	100
M 5	8	8,79	5	11,8	**0394 5**	
M 6	10	11,05	6	14,2	**0394 6**	
M 8	13	14,38	8	17,9	**0394 8**	
M 10	15	16,64	10	21,8	**0394 10**	
M 12	18	20,03	12	26,0	**0394 12**	
M 16	24	26,75	16	34,5	**0394 16**	

TUERCA MÉTRICA DE SEGURIDAD INVIOLABLE ZN, A2



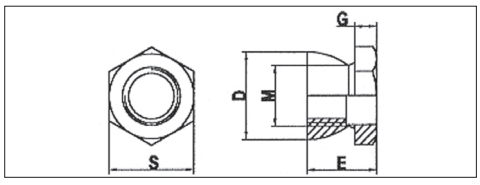

- Acero inoxidable A2.
- Acero cincado calidad 8.
- Forma cónica, rompe la parte hexagonal por apriete.

Medidas					Art. Nº	Art. Nº	Par de rotura	U/E
m	s (mm)	e (mm)	g (mm)	d (mm)	A. Inox A2	A. Cincado		
M6	12	9,5	3,5	12,8	-	-	-	100
M8	17	12	4	16,8	**0344 100 08**	**0342 900 008**	15-25 N/mm²	
M10	19	15	5	16,8	-	-	-	

MWE 01/17 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.