

CIERRAPUERTAS GTS 630 CON GUÍA DESLIZANTE

F

Cierra puertas con fuerza de cierre 1-4

Características


- Cierra puertas hidráulico con proceso de cierre controlado.
- Cuerpo de aluminio y cubierta de aluminio o inoxidable.
- Diseño elegante.
- Universal para puertas derecha e izquierda.
- Certificado:
Producto conforme a la normativa europea UNE EN 1154:1996+A1:2001.
- Normativa CE.

Ventajas

- Cierra puertas aéreo para montaje de puertas de aluminio, acero y madera.
- Función suave y eficaz.
- Gracias a su mecanismo reduce el esfuerzo de apertura.

Beneficios

- Fuerza de regulación de 1-4.
- Más de 500.000 ciclos.

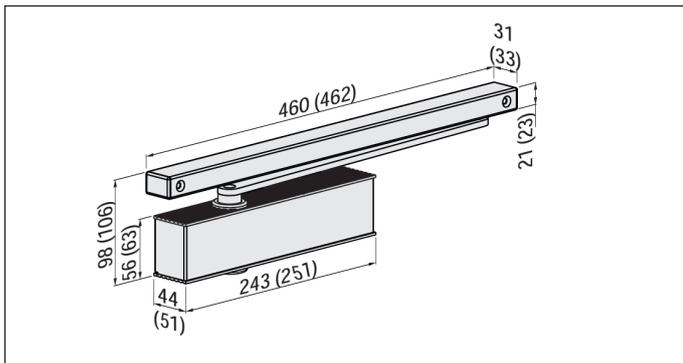

Código de clasificación de acuerdo con DIN EN 1154: 1996 + A1: 2001 D

3/4	8	1-4	1	1	3
-----	---	-----	---	---	---

Especificaciones

Aprobación para puertas cortafuegos	F autorizado
Fuerza de cierre DIN EN 1154 A	1-4 fuerzas ajustables
Ancho de la puerta	< 1,100 mm.
Posición	DIN R/ DIN L
Lugar de montaje	Fijación en la hoja de la puerta (montaje normal). Fijación en el cerco de la puerta (montaje invertido)
Retención	Ajustable de forma continua de 7°-0°
Velocidad de cierre	En montaje normal ajustable 180°-0° En montaje invertido ajustable 140°-0°
Resistencia de apertura	Constante hasta 70° sin regulación
Testado según norma	DIN EN 1154:1996+A1:2001 D

Cierrapuertas GTS 630 con guía **F**

Color	Art. N°	U/E
Plata RAL 9006/ inox mate	0688 001 631	1
Blanco RAL 9016	0688 001 632	
Marrón RAL 8014	0688 001 633	
Acero inox mate	0688 001 634*	

* Cubierta en acero inoxidable