



PROLONGADOR 1/2"

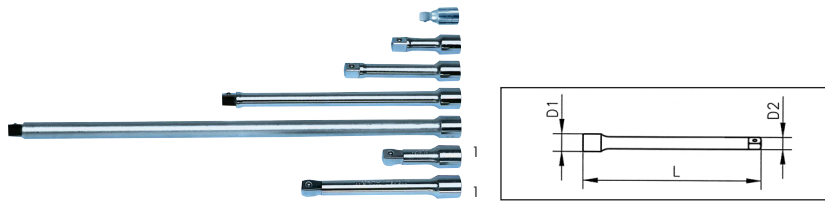


D ¹ mm	D ² mm	L mm	L pulgadas	Art. N°	U/E
23	15	75	3"	0712 138 103	1
23	15	125	5"	0712 138 105	
23	15	250	10"	0712 138 110	
23	17	457	18"	0712 138 118	
23	15,5	75	3"	0715 13 40¹	
23	15,5	150	6"	0715 13 41¹	
24	17	50	2"	0712 138 100¹	

- Norma: DIN 3123, ISO 3316.
- Versión: cromado, pulido.
- Entrada: 1/2" con ranura para bola de fijación.
- Salida: 1/2" con bola fijación.

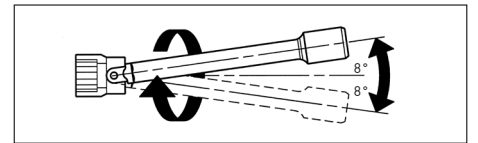

- ¹ Prolongador en ángulo.
- Aplicación: posibilidad de movimiento hasta 8°.
- Trabajos en sitios de difícil acceso.


ARTICULACIÓN 1/2"

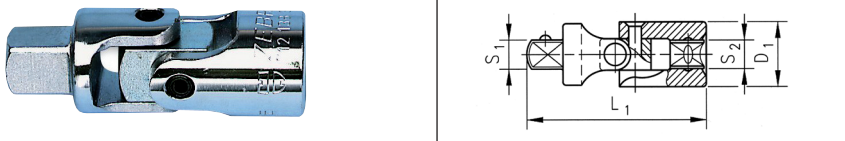

S ¹	S ²	D ¹ mm	L ¹ mm	Art. N°	U/E
1/2"	1/2"	25	70	0712 138 301	1


- Norma: DIN 3123, ISO 3316.
- Versión: cromado, pulido.
- Entrada: 1/2" con ranura para bola de fijación.
- Salida: 1/2" con bola fijación.
- Articulación: frenada.
- Se mantiene en la posición previamente fijada.

PORTA-BIT RÁPIDO 1/2"

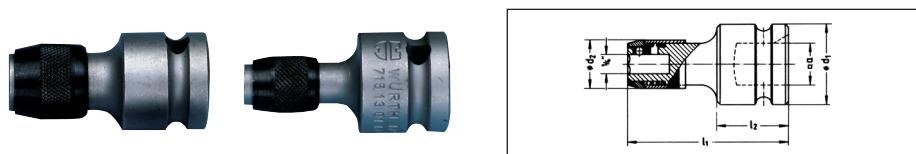


S ¹	S ²	L ¹ mm	L ² mm	D ¹ mm	D ² mm	Art. N°	U/E
1/4"	1/2"	50	22	15	25	0715 13 01	1
5/16"	1/2"	50	22	20	25	0715 13 02	

- Norma: DIN 3121.
- Entrada: cuadradillo de 1/2", para utilizar con carraca o maneral.
- Salida: porta-bits universal para puntas de 1/4" y 5/16".

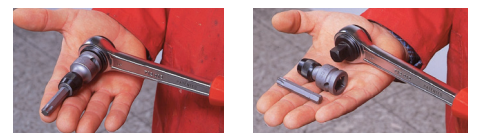

ADAPTADOR

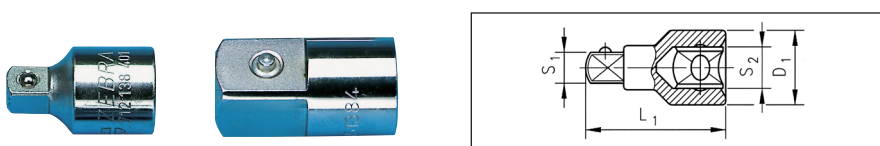

S ¹	S ²	D ¹ mm	L ¹ mm	Art. N°	U/E
3/8"	1/2"	23	38	0712 138 401	1
3/4"		25	44	0712 138 402	
3/8"		25	600	0715 15 171	

- Norma: DIN 3123, ISO 3316.
- Versión: cromado, pulido.
- Entrada 1/2" con ranura para bola de fijación.
- Salida: 3/8", 3/4" con bola de fijación.