


ESCALERA TRANSFORMABLE DE ALUMINIO

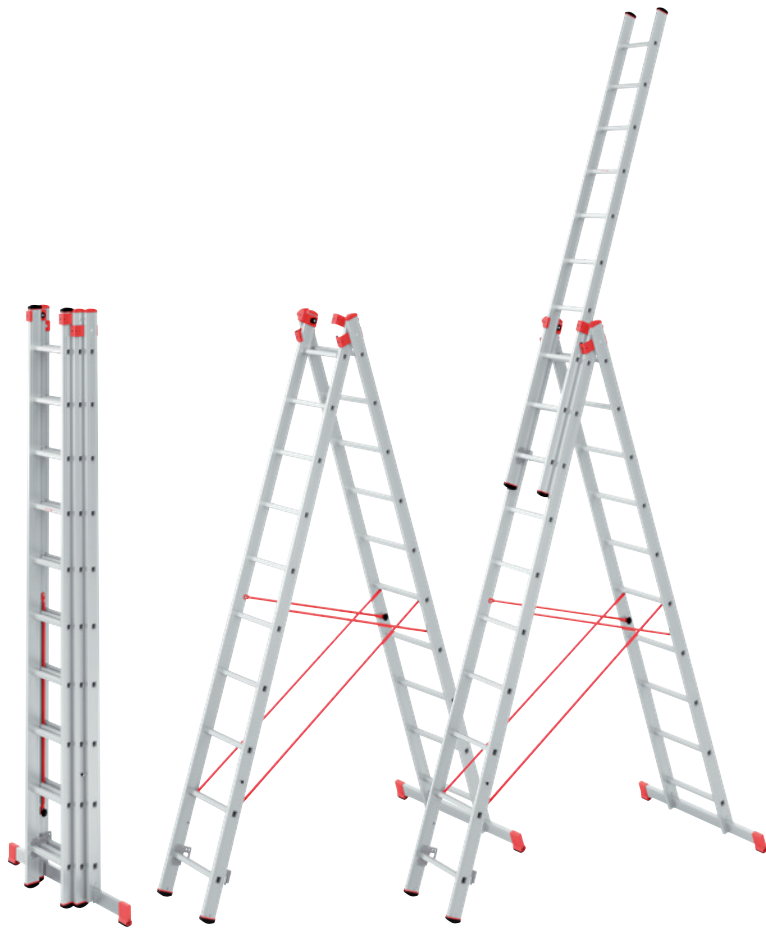

Escalera multifunción de 3 tramos. Transformable en escalera de apoyo, tijera o extensible.

Cumple con la normativa DIN EN 131.

- 3 tamaños disponibles.
- Ligera y robusta.
- Fácil extensión y retracción.
- Guías robustas con cojinetes resistentes a la abrasión.
- Muy resistente a la torsión.
- Muy buena resistencia a la flexión.
- Tacos antideslizantes de 2 componentes muy seguros.
- Peldaños estriados para mayor seguridad.
- Incluye travesaño para mayor estabilidad y protección antivuelco (DIN EN 131).
- Anchura: 0,49 m
- Material: aluminio
- Capacidad de carga: 150 kg

Descripción	Art. N°	U/E
Escalera aluminio transformable con travesía 3x8	0962 930 708	1
Escalera aluminio transformable con travesía 3x10	0962 930 710	
Escalera aluminio transformable con travesía 3x12	0962 930 712	

	Art. N°	0962 930 708	0962 930 710	0962 930 712
	N° peldaños	3 x 8	3 x 10	3 x 12
	Longitud travesaño [m]	0,95	1,05	1,2
	Longitud peldaño [mm]	283	284	285
ESCALERA APOYO	Longitud mín./máx. [m]	2,42-5,25	2,98-6,95	3,55-8,65
	Altura posición [m]	3,97	5,56	7,16
	Altura trabajo [m]	5,47	7,06	8,66
	Altura alcance [m]	5,97	7,56	9,16
	Altura apoyo 70° [m]	4,98	6,57	8,18
	ESCALERA TIJERA CON TRAMO EXTENSIBLE	Longitud mín./máx. [m]	2,42-3,83	2,98-4,96
Altura posición [m]		2,36	3,42	4,50
Altura trabajo [m]		3,86	4,92	6,00
Altura alcance [m]		4,36	5,42	6,50
Apertura [m]		1,55	1,96	2,25
ESCALERA TIJERA SIN TRAMO EXTENSIBLE	Longitud [m]	2,42	2,98	3,55
	Altura posición [m]	1,55	2,1	2,63
	Altura trabajo [m]	3,05	3,6	4,13
	Altura alcance [m]	3,55	4,1	4,63
	Apertura [m]	1,55	1,96	2,25
	Dimensión transporte [m]	2,42 x 0,49 x 0,19	2,98 x 0,49 x 0,21	3,55 x 0,49 x 0,24
	Peso [kg]	16,8	22,4	29