

DATOS TÉCNICOS

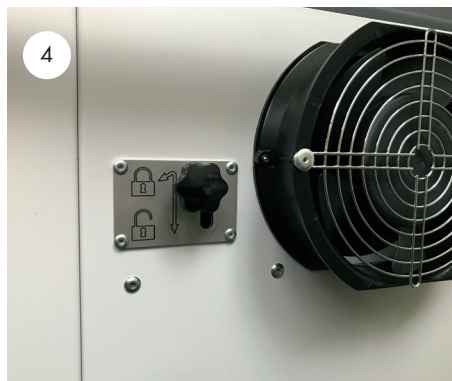
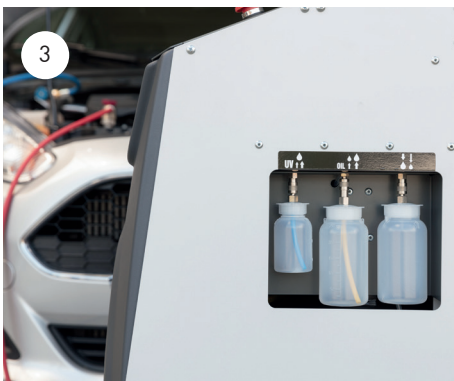


Imagen 1: CooliusSelect: entrada de datos simple gracias al nuevo dial.

Imagen 2: Impresora incluida.

Imagen 3: Equipado de 1 depósito de aceite nuevo/1 depósito de aceite usado/1 depósito de aditivos UV.

Imagen 4: Nuevo filtro y 2 ventiladores para excepcional larga aplicación de tiempo de servicio de A/C. Bloqueo mecánico de la báscula para transporte seguro.

Datos técnicos	
Dimensiones	572 x 545 x 1045 mm
Peso	65 kg
Refrigerante	R1234yf
Depósito de refrigerante	11 kg
Ratio de extracción	300g/min
Capacidad de la bomba de vacío	100 l/min
Recuperación de refrigerante y precisión de carga	+/- 15 g
Precisión Aceite / UV	+/- 2 g
Grado de pureza R134a	min 95 %
Manómetros	2 manómetros mecánicos
Presión mx. de trabajo	20 bar
Numero de filtros secadores	1
Certificados	Certificación CE, módulo de certificado A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638, 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2014/35/UE

Adaptador bombona gas 1234yf
5,6kg
Art. N° 0764 000 812