

BANCO DE TRABAJO ABATIBLE

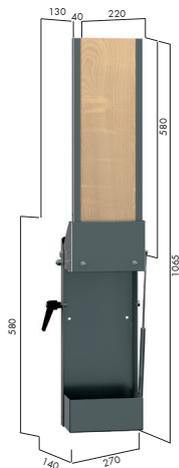


Fig. 1



Fig. 2

Para trabajar fuera del vehículo

- Para ser fijado a la carrocería del vehículo.
- Tablero resistente laminado multiplex.
- Fabricado en acero de alta calidad y resistencia. Pintura texturada mate RAL7016.
- Capacidad de 80 kg.

Art. Nº	0963 645 505	0963 645 507
U/E	1	1
Código	MWKL	MWKS
Largo	270 mm	260 mm
Alto	1065 mm	1065 mm
Prof.	170 mm	300 mm
Peso	14 kg	17,6 kg
Figura	1	2

ADAPTADOR PARA BANCO DE TRABAJO



Adaptador para MWKL

- Separador entre mostrador y equipamiento evita que el tornillo toque en el mueble.
- Requerido si la altura del montaje supera los 940mm.
- Fabricado en acero de alta calidad y resistencia. Pintura texturada mate RAL7016.

Art. Nº	0963 645 515
U/E	1
Código	MADDWK
Largo	580 mm
Alto	50 mm
Profundidad	25 mm
Peso	2 kg

PIE TELESCÓPICO



- Soporta la palanca en las distancia de separación de los bancos del trabajo respecto a los módulos.
- Altura ajustable desde 860 a 1050 mm.

Art. Nº	0963 50 030
U/E	1
Código	STF1
Largo	170 mm
Alto	1050 mm
Profundidad	55 mm
Peso	3,2 kg