

CERTIFICADO DE PRODUCTO

**WÜRTH ESPAÑA, SA.
POL. IND. RIERA DE CALDES
C/JOIERS 21
08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
BARCELONA**

Palau-solità i Plegamans, martes, 05 de junio de 2018

Muy Sres. Nuestros:

Por la presente Würth España, S.A., certifica que el producto 0713 92 203 (Tabique ajustable 2400-2700 mm) está provisto de una capacidad de bloqueo BC* = 400 daN. Siendo así válido para la sujeción de cargas en el transporte por carretera, de acuerdo a los cálculos realizados según norma europea EN 12195-1.

Dicho producto es así, por tanto, de acuerdo a la Directiva Europea 2014 / 47 / EU así como a su transposición al ordenamiento jurídico nacional mediante el Real Decreto RD 563 / 2017.

Würth España, S.A. certifies the reference 0713 92 203, with a blocking capacity of BC = 400 daN. Being valid for fixed goods on road transport according calculations by the European Standard EN 12195-1.*

Therefore, this product complies the European Directive 2014 / 47 / EU as well as the Spanish Norm RD 563 / 2017.

CERTIFICADO DE PRODUCTO

TABIQUE DIVISORIO AJUSTABLE



Longitud mm	Perfil exterior mm	Perfil interior mm	Ajuste de las pinzas mm	Art. Nº	U/E
Ajustable de 2.400 a 2700	125 x30	115 x25	De 10 a 30	713 92 203	1

Barrera metálica para separar y contener mercancías dentro de la cartola del camión

- Ajustable a diferentes longitudes para mayor versatilidad.
- Fabricado en aluminio, con pinzas de ajuste de acero protegidas con PVC para evitar daños en las paredes del camión.
- Compuesto de dos piezas desmontables para guardarlo más cómodamente.

Aplicación




Los tabiques evitan el deslizamiento de la mercancía.



Combinación de dos tabiques para dividir la zona de carga.

Ajuste de las pinzas


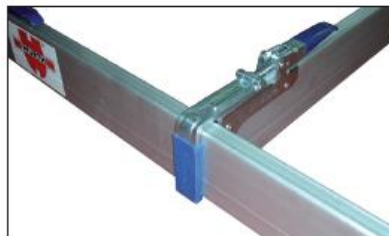


17 07 0033

CERTIFICADO DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Referencia	0713 92 203
Descripción	Tabique divisorio ajustable
Ajuste de	2400 mm a 2700 mm
Perfiles	Aluminio
Pinza	Acero forjado con protecciones de PVC Pinzas ajustables de 10 mm a 33mm
Uso	Profesional Bloqueo de mercancía en camiones con cartolas
Bloqueo	Capacidad de bloqueo 400 daN uniformemente
Peso	7.5 kg

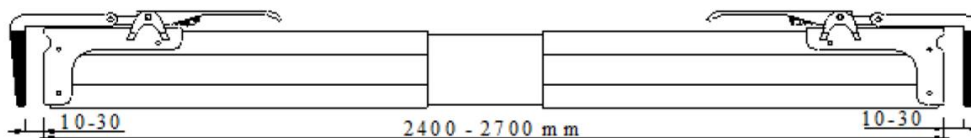


CERTIFICADO DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS


Cada cierre se ajusta a presión a las paredes de la cartola hasta un espesor de 33 mm. El cierre está cubierto por una protección de PVC que evita rayadas y daños en las paredes de la cartola de aluminio.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Abra una de las pinzas y posicione el tabique en la pared lateral de la cartola.




2. Ajuste el tabique al ancho de la plataforma. Abra la otra pinza y posicione el tabique en el otro lateral de la plataforma.




3. Con las pinzas abiertas, presione ligeramente el tabique divisorio contra la mercancía.

CERTIFICADO DE PRODUCTO



4. Cierre las pinzas.



ADVERTENCIA

La pinza tiene que tener una holgura de 4mm en posición abierta respecto la tabla o perfil de aluminio donde irá fijada. En caso de que la pinza no cumpla con este requisito, afloje o apriete el tornillo situado debajo del mango de la pinza.

La instalación, la puesta en marcha, la realización de las inspecciones pertinentes, limpieza y mantenimiento son de total responsabilidad del usuario, instalador, operario y/o manipulador. El mal uso, la no realización de las inspecciones pertinentes, el uso indebido, el uso por personal no cualificado o cualquier tipo de manipulación de la pieza/referencia original anulan el presente certificado.

CERTIFICADO DE PRODUCTO

- Certificamos que los componentes suministrados han sido fabricados y se han examinado de acuerdo a las especificaciones técnicas tanto por nosotros como por nuestros proveedores y/o subcontratados.

Atentamente, le saluda,

Dpto. de Calidad
Würth España, S.A.