


BARRAS DE COLA

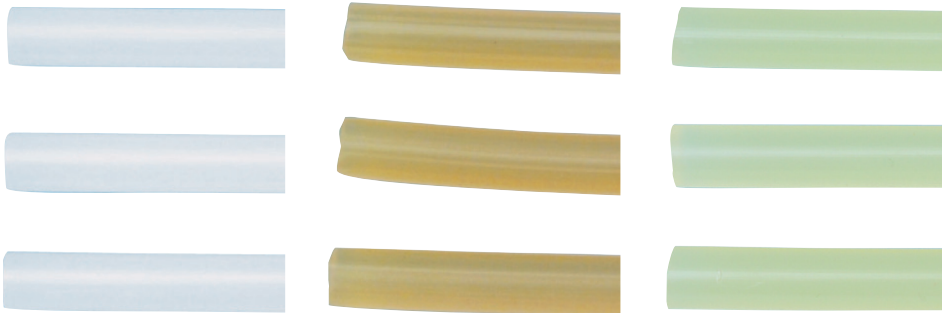

Adhesivo especial para su utilización con pistola de termofusión Würth

Art. N° 0702 622 1

Especial para pegar cualquier tipo de material en pocos segundos.

- Versatilidad de uso.

Resistentes a los rayos UV y al agua.

- Apto para su uso en exteriores.

	1	2	3
Descripción	Pegamento especial	Pegamento especial fuerte	Pegamento especial muy fuerte
Color	Blanco/Translúcido	Amarillo	Transparente/Marrón claro
Longitud mm.	190 mm	195 mm	195mm
Diámetro mm.	11.5mm	11.5 mm	11.5mm
Contenido	± 50 barras	± 26 barras	±10 barras
Peso g.	1000 gr	500 gr	180 gr
Art. N°	0890 100 053	0890 100 057	0890 100 050
Breve descripción	Buen poder adhesivo y fluidez.	Alto poder adhesivo y buena resistencia.	Alta dureza y resistencia a la tracción
Vida útil	24 meses	24 meses	24 meses

Datos técnicos			
Base	Copolímero de etileno-vinilo-acetato (EVA)	Combinación de polímero y resinas naturales.	Poliamida Termoplástico
Densidad	~ 1g/cm ³ +20°C	0,93g/cm ³ +20°C	0.89g/cm ³ a +20°C
Punto de fusión	+72°C	+100 ±5°C	+135°C
Temperatura de aplicación	160 a 205 °C	180 a 200 °C	180 a 200 °C
Tiempo abierto	20 "	15-40 "	20 "
Tiempo de secado	15"	30 "	30 "
Dureza	40 ± 20	50 ± 20	77
Resistencia a la cizalladura	Hasta 2.7 N/mm ²	Hasta 6.5 N/mm ²	Hasta 6.5 N/mm ²
Resistencia al corte	1 - 1.5 N/mm ²	Hasta 3.5 N/mm ²	Hasta 3.5 N7mm ²
Resistencia a la tracción	Hasta 42 Kg/cm ³	Hasta 140 Kg/cm ³	Hasta 140 Kg/cm ³
Viscosidad	7000 a 9000 nPas a +200°C	15.000 nPas	10.000 a 18.000 nPas
Estabilidad térmica	+84 +88 °C	+80°C	+125°C
Resistencia al frío	-10°C	-20°C	-20°C
Vida útil	24 meses	24 meses	24 meses

Nota

A temperaturas menores a +10°C el adhesivo no tendrá un buen agarre sobre superficies pintadas. Se recomienda calentar la zona de aplicación con una pistola de calor **Art. N° 0702 202 0** ó **0702 203 0**, para mejorar las propiedades de adhesión. A temperaturas superiores a +30°C el endurecimiento del adhesivo se puede retrasar. Por esta razón recomendamos enfriar la superficie de aplicación con el spray congelador **Art. N° 0890 100 0**. Eliminador de pegamento **Art. N° 0893 141**