


## SISTEMA DE EXCÉNTRICA "EXPANDER" SIMPLE

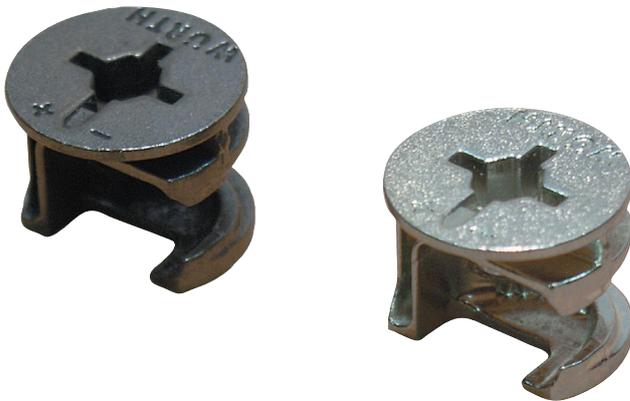

### Excéntrica para montaje en grosor de 16 y 19 mm

- Diámetro de taladro de la excéntrica de 15 mm.
- Para grosor de 16 y 19 mm.
- De fuerte sujeción.
- Sin dislocación del lateral del suelo al apretar.
- Mayor y mejor recorrido de apriete.
- Imposibilidad de olguras después del apriete gracias a su construcción especial y un camino de apriete largo.
- Composición: fundición inyectada de zinc.
- Aconsejamos hacer el apriete mediante allen de 4 mm, punta Philips (PH 3), **Art. N° 0614 176 648** ó punta plana.

| Color  | Ø mm | Art. N°             | U/E |
|--------|------|---------------------|-----|
| Niquel | 16   | <b>0683 208 206</b> | 200 |
|        | 19   | <b>0683 208 207</b> |     |

### Ejemplos de aplicación

