



GANCHO ANCLAJE HE

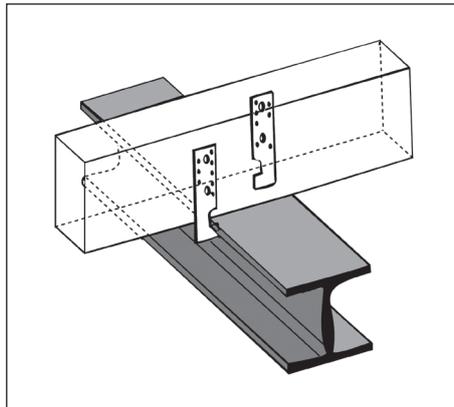

Hierro-madera

Para unir vigas de acero en T con vigas de madera

- Una sujeción por ambos lados del conector de vigas garantiza una transmisión de fuerzas uniforme.
- Espesor: 4,0 mm.

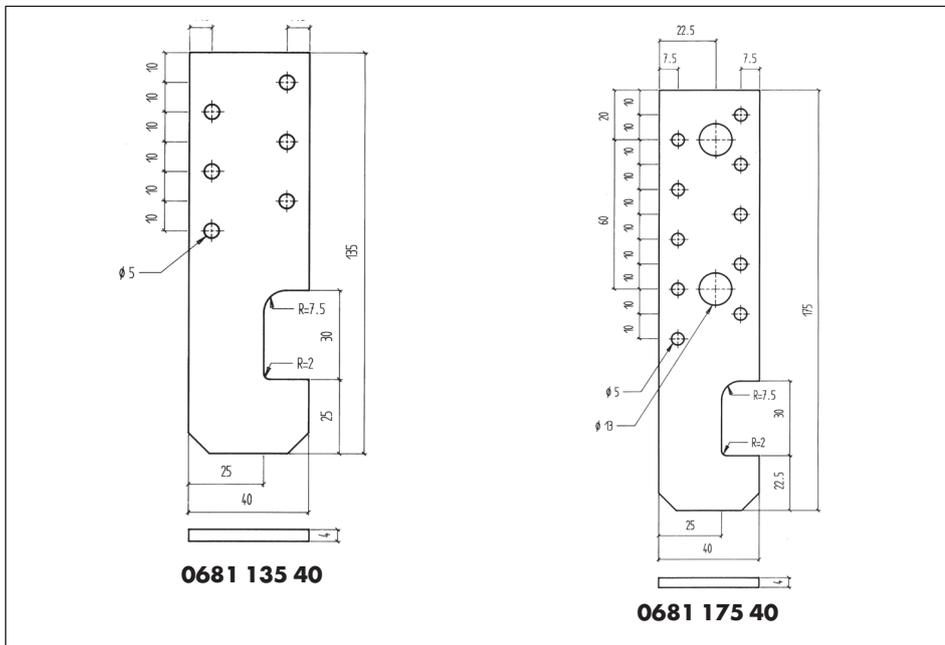

EN 14545

Dimensiones mm	Anclaje EH	Número de clavos por conexión	Carga máx. en kN	kg por UE	Art. N°	U/E
135 x 40 x 30 x 15	2 x tipo 135	2 x 6 = 12	6,1	15,7	0681 135 40	100
	4 x tipo 135	4 x 6 = 24	12,2	15,7		100
175 x 40 x 30 x 15	2 x tipo 175	2 x 6 = 12	6,1	10,25	0681 175 40	50
	4 x tipo 175	4 x 6 = 24	12,2	10,25		50

En el caso de carga HZ (carga principal y carga adicional), los valores de la tabla se pueden incrementar un 25 %.
Sujetar con clavos de fuste ranurado 4,0 x 40 mm.